

ALLES **HAND IN HAND**

Seit  
 1968 wird  
**SERVICE**  
 bei uns groß-  
 geschrieben!

**33m Kran Liebherr 35K**

**Tower Crane**  
**Grue à tour**

**Turmdrehkran**  
**35 K**

The diagram illustrates the Liebherr 35K tower crane with various configurations. Key dimensions and load capacities are as follows:

- Maximum height:** 39.0 m
- Maximum jib length:** 34.5 m
- Maximum counterweight:** 2000 kg
- Counterweight capacities at different heights:**
  - 20.7 m: 1300 kg
  - 23.3 m: 1100 kg
  - 25.9 m: 900 kg
  - 28.5 m: 700 kg
- Horizontal dimensions:**
  - Maximum height of tower: max. 30.8 m, min. 16.5 m
  - Base width: 3.8 m
  - Horizontal reach: 33.0 m, 30.0 m, 27.0 m, 24.0 m
  - Horizontal counterweight capacities: 1000 kg, 1250 kg, 1500 kg, 1800 kg
- Other labels:** Ausleger, Jib, Flèche


11,7 m – 20,0 m – 22,0 m – 24,0 m schienenfahrbär / rail-going / mobile  
 11,7 m – 20,0 m – 22,0 m – 24,0 m – 26,0 m stationär / stationary / stationnaire

**LIEBHERR**

ALLES **HAND IN HAND**

Seit  
 1968 wird  
**SERVICE**  
 bei uns groß-  
 geschrieben!

**33m Kran Liebherr 35K**

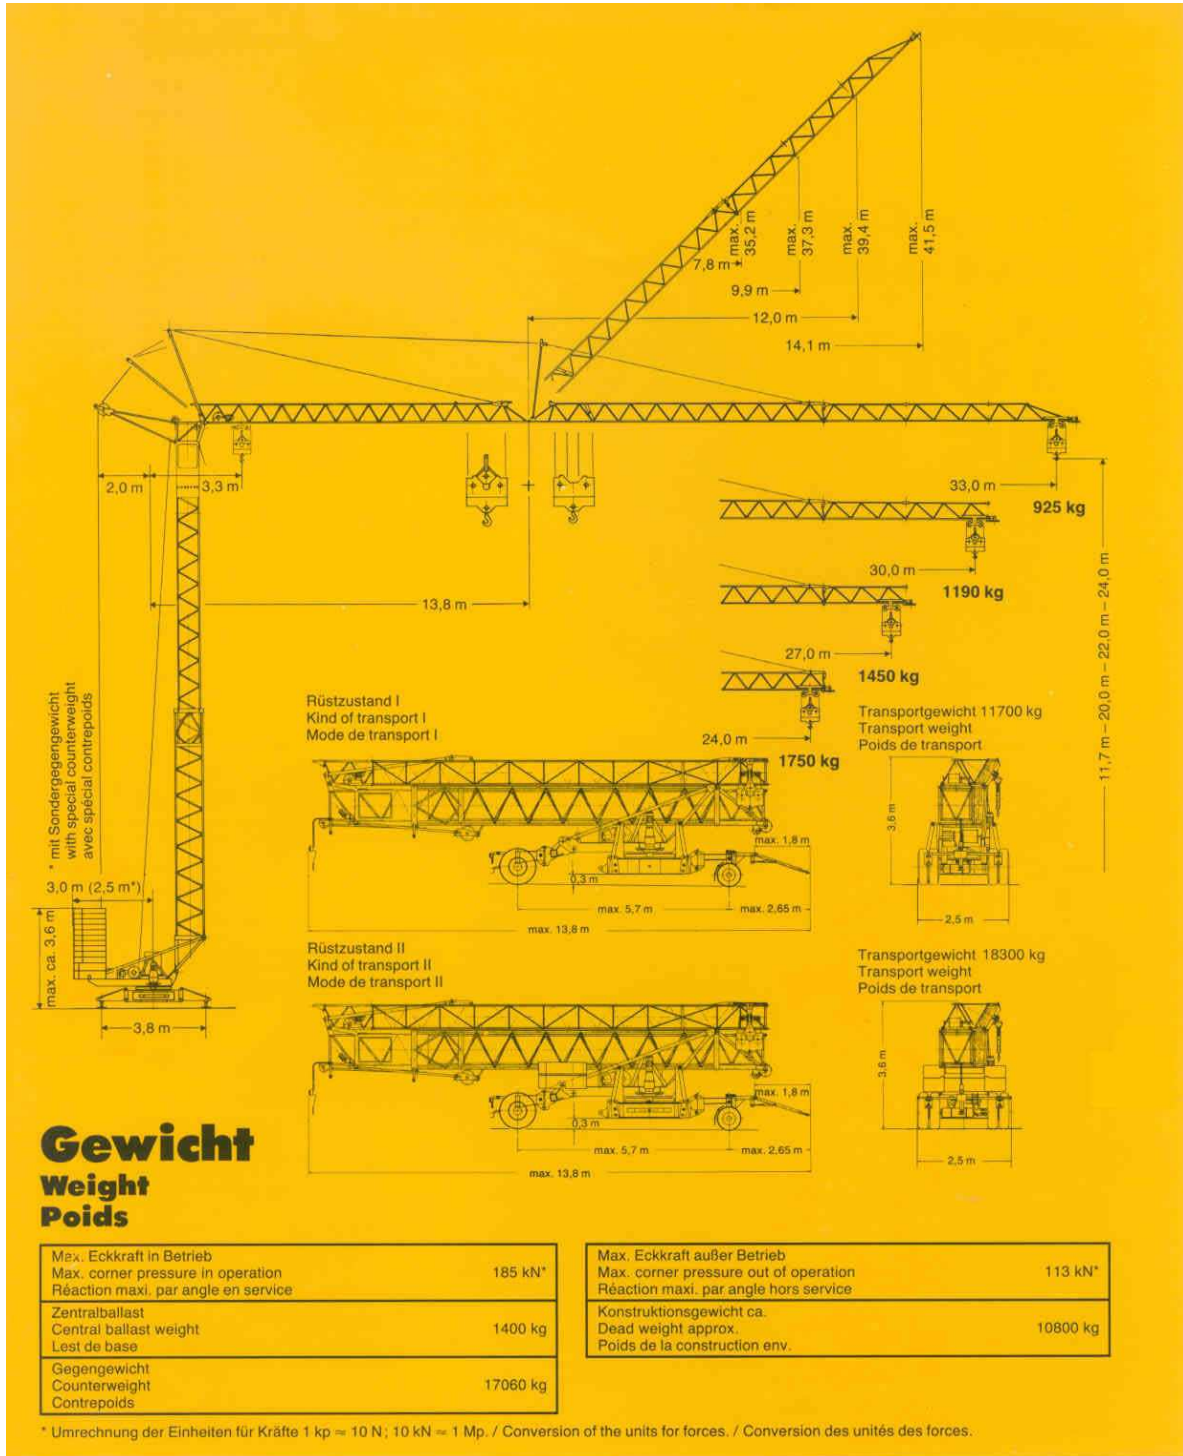

**35 K**



ALLES **HAND IN HAND**

Seit  
 1968 wird  
**SERVICE**  
 bei uns groß-  
 geschrieben!

**33m Kran Liebherr 35K**





**Ausladung und Tragfähigkeit**  
**Radius and capacity / Portée et charge**



Auslegerlänge Length of jib Longueur de flèche m	Max. Tragfähigkeit Max. capacity Charge maxi. m/kg	Ausladung und Tragfähigkeit Radius and capacity Portée et charge m/kg																					
		12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
33,0	3,3 - 18,5 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1945	1830	1725	1630	1545	1470	1400	1335	1275	1220	1170	1125	1080	1035	1000
30,0	3,3 - 20,6 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1840	1745	1655	1570	1495	1425	1365	1305	1250			
27,0	3,3 - 21,4 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1930	1830	1735	1650	1570	1500							
24,0	3,3 - 21,9 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1800											

Auslegerlänge Length of jib Longueur de flèche m	Max. Tragfähigkeit Max. capacity Charge maxi. m/kg	Ausladung und Tragfähigkeit Radius and capacity Portée et charge m/kg																					
		12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
33,0	3,3 - 11,4 3500	3300	2980	2715	2495	2300	2135	1990	1860	1745	1640	1550	1465	1390	1320	1255	1200	1145	1095	1045	1005	960	925
30,0	3,3 - 12,6 3500	3500	3380	3080	2830	2610	2420	2255	2110	1980	1865	1760	1665	1580	1500	1425	1360	1300	1240	1190			
27,0	3,3 - 13,2 3500	3500	3500	3265	3000	2770	2570	2395	2240	2100	1980	1870	1770	1680	1595	1520	1450						
24,0	3,3 - 13,6 3500	3500	3500	3395	3120	2880	2670	2490	2330	2190	2060	1950	1845	1750									

Auslegerlänge Length of jib Longueur de flèche m	Max. Tragfähigkeit Max. capacity Charge maxi. m/kg	Ausladung und Tragfähigkeit Radius and capacity Portée et charge m/kg																Auslegerstellung 30° Elevated jib 30° Flèche inclinée 30°					
		10,4	11,3	12,1	13,0	13,9	14,7	15,6	16,5	17,4	18,3	19,1	20,0	20,7	21,7	22,5	23,3	24,7	25,9	27,2	28,5		
33,0	3,1 - 12,4 2000	2000	2000	2000	1875	1730	1605	1495	1400	1315	1235	1170	1105	1050	995	950	905	845	790	745	700		
30,0	3,1 - 13,6 2000	2000	2000	2000	2000	1945	1805	1685	1580	1480	1395	1320	1250	1185	1130	1075	1025	960	900				
27,0	3,1 - 14,4 2000	2000	2000	2000	2000	2000	1930	1800	1685	1585	1495	1410	1340	1270	1210	1150	1100						
24,0	3,1 - 14,6 2000	2000	2000	2000	2000	2000	1975	1840	1725	1620	1530	1445	1370	1300									

**Geschwindigkeiten**  
**Speeds / Vitesses**

	U/min 0 - 1,0 sl./min tr./mn	2,2 kW
	20,0 / 40,0 m/min	1,3 / 2,3 kW
	25,0 m/min	2 x 1,3 kW
	0 - 45° ca. 30 sec.	3,0 kW

Hubwerk Hoist unit Mécanisme de levage	Stufe Step Cran	kg	m/min
	1	2000	6,0
	2	2000	25,0
	3	1000	50,0
	1	1750 3500	6,0 3,0
	2	1750 3500	25,0 12,5
	3	1000 2000	50,0 25,0


Kabelquerschnitt bei 380 V bis 28,0 m 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
 Cross section of cable up to  
 Section de câble à jusqu'à

Betriebsspannung 380 V  
 Operating voltage  
 Tension de service

Frequenz 50 Hz  
 Frequency  
 Fréquence

Gesamtmotorenleistung max. 18,1 kW / 22,6 kVA  
 Total motor output  
 Puissance totale des moteurs


Technische Kenngröße nach BGL  
 Technical nominal size according to the construction machinery list (BGL)  
 Grandeur caractéristique suivant le barème d'emploi des appareils (BGL)



**Technische Daten - Technical data**  
**Caractéristiques techniques**

## 33m Kran Liebherr 35K

### Aufstellvorgang Erection procedure Déroulement de montage

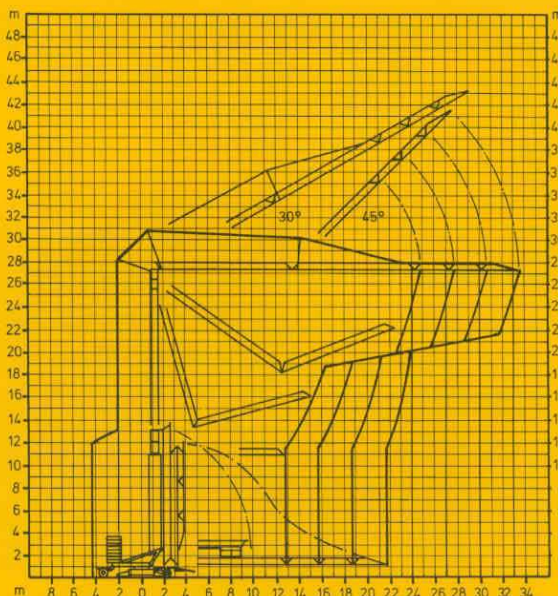

Ballasterausladung 5,0 m  
 Ballasting radius 5,0 m  
 Portée pour dispositif de lestage 5,0 m

### Kolli-Liste Packing list Liste de colisage

Pos. Item Rep.	Anzahl Quantity Qté.	Benennung Description Désignation		Länge m Length m Longueur m	Breite m Width m Largeur m	Höhe m Height m Hauteur m	Einzelgew. kg Unit weight kg Poids unitaire kg	Gesamtgew. kg Total weight kg Poids total kg
1	3	Turmstück Tower section Élément de mât		2,10	0,85	0,88	350	1050
2	1	Ausleger-Verlängerung 24,0 m – 27,0 m Jib extension Rallonge de la flèche		3,20	0,80	0,70		104
3	1	Ausleger-Verlängerung 27,0 m – 30,0 m Jib extension Rallonge de la flèche		3,10	0,80	0,70		97
4	1	Ausleger-Verlängerung 30,0 m – 33,0 m Jib extension Rallonge de la flèche		3,10	0,80	0,70		83
5	1	Transportachse vorne Tra 50 KW 1 Road transport axle front Essieux de transport avant		3,10	1,42	0,98		465
6	1	Transportachse vorne Tra 100 KY 1 Road transport axle front Essieux de transport avant		3,00	1,13	0,97		660
7	1	Transportachse hinten Tra 120 GY 1 Road transport axle behind Essieux de transport arrière		1,90	2,50	1,05		1150
8	1	Transportachse Tra 200 GZ 3 Road transport axle Essieux de transport		3,10	2,50	1,10		2600
9	1	Kiste mit Seilen und Kleinteilen Case with ropes and small parts Caisse avec câbles et pièces détachées		1,00	0,80	1,00		450

Datenblatt Nr. 120 P – 2455 – H 1 DIN 15018 und OENORM T 3 – 6. 85  
 Data sheet  
 Feuille de caractéristiques

Konstruktionsänderungen vorbehalten!  
 Subject to alterations!  
 Sous réserves de modifications!

Printed in Austria

Nehmen Sie Kontakt auf mit  
 Contact

Mettez-vous en rapport avec

LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberach an der Riss 1,  
 Telefon (07351) 41-0, Telex 7 1802